





MACHINE A LAYER IMMERSION-AGITATION
Avec produits lessiviels

Milaqua Lessivielle

Milaqua avec fonction
Immersion-agitation

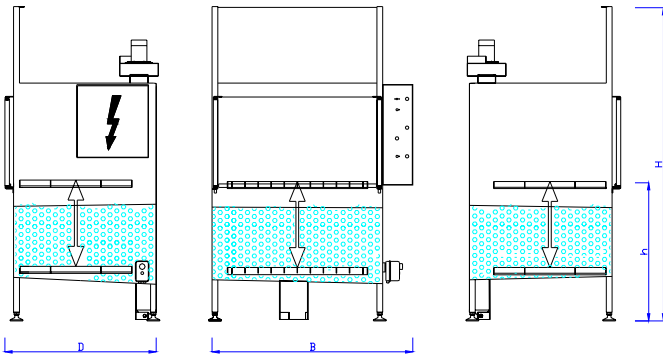

Milaqua avec agitation et aspersion Modèle S

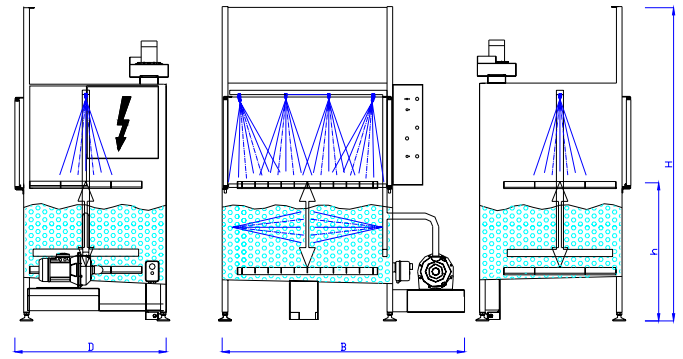

Equipements en standard :

3 versions : version E (éco), version immersion-agitation, version immersion-agitation + aspersion (S)
 machine inox (AISI 304) isolée. Habillage extérieur inox
 thermoplongeur avec thermostat et horloge programmable
 plateau de lavage fixe à l'intérieur de l'enceinte
 bouton marche/arrêt avec minuterie 0-30mn
 porte pneumatique inox isolée avec commande 2 mains
 réglage vitesse agitation
 ventilateur inox avec démarrage lors de l'ouverture de porte
 vanne de vidange
 matériaux pour utilisation en lessive alcaline : joints EPDM et viton, plastique polyéthylène
 pieds réglables
 modèle E avec porte manuelle et sans horloge programmable, isolation et ventilateur
 armoire électrique 3x400V/50Hz IP 54
 pompe inox pour version S (aspersion)
 rampes aspersion inox : sur le dessus et sur les côtés en immersion pour version S



Pinceau brosse



Filtre à poche

Equipements en option :

pinceau/brosse pour lavage manuel
 lance aspersion / soufflette avec réglage répartition air/liquide
 filtre à poche (seuil de filtration à déterminer)
 séparateur d'huile
 robinet pour remplissage manuel
 remplissage auto et contrôle de niveau
 contrôle niveau bas
 augmentation charge admissible
 extraction plateau de travail sur plate-forme extérieure ou sur convoyeur à rouleaux
 vitre sur porte
 éclairage intérieur
 autres dimensions sur demande



Eclairage



Séparateur d'huile



Plateau de lavage extractible



Caractéristiques techniques:

	1165E	1364/1364S	1864/1864S	2664/2664S
Dimensions hors tout. (BxDxH/h)				
Machine avec agitation seule	1300x650x2300/900	1400x1100x2250/970	1900x1550x2750/1050	2800x1300x2600/1050
Charge admissible à 6 bars	125	250 (500)	450 (1000)	450 (1000)
Charge admissible à 8 bars	200	350 (-"-)	600 (-"-)	600 (-"-)
Aire de lavage	850x400x450	990x740x500 (400*)	1350x1100x600 (500*)	2300x900x600 (500*)
Air comprimé, bars	6-10	6-10	6-10	6-10
Consommation air, litres/minute	200	200 (400)**	400 (800)**	400 (800)**
Volume réservoir, litres (mini/maxi)	200	300-500	900-1200	1500-2000
Puissance de chauffe, kW	9	9	2x9	2x12

Modèle S:

Dimensions hors tout (BxDxH/h)	-	1600x1100x2250/970	2100x1550x2750/1050	3000x1300x2600/1050
Pompe débit/pression/puissance	-	250 l/min-2,2bars-1,85kW	250 l/min-2,2bars	500 l/min-2,4bars-3,0kW

* Hauteur max des pièces en cas d'utilisation d'une plate-forme de chargement extérieure

** Les valeurs entre parenthèses correspondent aux charges admissibles augmentées



Jean BREL



2 à 24 avenue de Stalingrad—Z.A.C. St Léger 93240 STAINS

Tèl 01 49 71 17 00—Fax 01 48 23 09 33

www.jeanbrel.com e.mail: jbsa@jeanbrel.com